



vyris




dangteliai vyriams

KONSTRUKCIJA

- MDF plokštė
- padengimas – visos INVADO kolekcijos dangos
- standartinėje komplektacijoje apvadaai sujungti (sujungti) 45 laipsniu kampu; standartinis kampinis apvadas iš plokščio apvado, kurio plotis yra 60 mm, ir įlaida, kurio ilgis yra 30 mm (galima užsakyti atskirą Kampinį apvadą su 50 mm ilgio įlaidu ir (arba) plokščia juosta, kurios plotis yra 80 mm – žr. priemokų lentelę.

STAKTA VARČIOMS, KURIŲ PLOTIS

- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

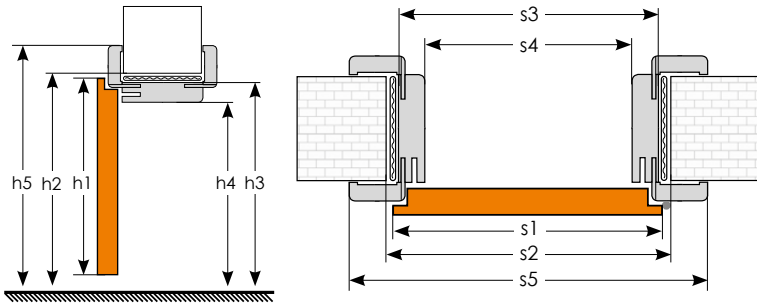

SIENOS DENGIMO DIAPAZONAS

- Reguliuojama stakta pagaminta priklausomai nuo sienos storio kas 20 mm intervalais. Mažiausias sienos storis siekia 75 mm. **DĖMESIO: stakta turi frezavimą leidžiantį sumažinti jos apimties diapazoną 15 mm.** Stakta nuo 360 mm sienos storio susideda iš mažiausiai dviejų sujungtų elementų.



PAŽIŪRĖKITE MŪSŲ VAIZDO ĮRAŠĄ „YOUTUBE“ KANALE (ANGLŲ KALBA):



REGULIUOJAMOS STAKTOS MONTAVIMAS



STAKTOS DIAPAZONO KEITIMAS

VARČIOS IR NEMATOMOS STAKTOS MATMENYS

	varčios	durys vienvėrės					durys dvivėrės									
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“	
s1	varčios plotis	644	744	844	944	1044	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	
s2	angos senojoje plotis	674	774	874	974	1074	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094	
s3	išorinis staktos plotis	644	744	844	944	1044	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	
s4	staktos gabaritinis plotis	600	700	800	900	1000	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	
s5	staktos dengimo plotis – apvadas	60 mm [ORS1]	744	844	944	1044	1144	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164
		80 mm [ORS8]	784	884	984	1084	1184	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204
h1	varčios aukštis	(PL) 2040 / 1988 (CZ-SK)														
h2	angos mūre aukštis	(PL) 2062 / 2008 (CZ-SK)														
h3	išorinis staktos aukštis	(PL) 2047 / 1993 (CZ-SK)														
h4	staktos gabaritinis aukštis	(PL) 2025 / 1971 (CZ-SK)														
h5	staktos dengimo aukštis – apvadas	60 mm [ORS1]	(PL) 2097 / 2043 (CZ-SK)													
		80 mm [ORS8]	(PL) 2117 / 2063 (CZ-SK)													

STAKTŲ KAINOS ORS1 / ORS8

simbolis	sienos storis	ENDURO / PLUS / 3D		ECO-FORNIR / ENDURO POLI		simbolis	sienos storis	ENDURO / PLUS / 3D		ECO-FORNIR / ENDURO POLI	
		be PVM / su PVM	be PVM / su PVM	be PVM / su PVM	be PVM / su PVM			simbolis	sienos storis	be PVM / su PVM	be PVM / su PVM
A	75-94	86,81 / 105,04	106,88 / 129,32	H	220-239	110,71 / 133,96	137,07 / 165,85	O	360-379	166,68 / 201,68	206,92 / 250,37
B	95-114	89,54 / 108,35	111,73 / 135,20	I	240-259	113,89 / 137,80	141,31 / 170,98	P	380-399	174,47 / 211,11	216,32 / 261,75
C	120-139	93,68 / 113,35	116,62 / 141,11	J	260-279	116,62 / 141,11	143,91 / 174,13	Q	400-419	179,43 / 217,11	222,51 / 269,24
D	140-159	96,89 / 117,24	120,83 / 146,20	K	280-299	126,20 / 152,70	156,25 / 189,06	R	420-439	183,53 / 222,07	227,71 / 275,52
E	160-179	102,40 / 123,90	127,32 / 154,06	L	300-319	142,13 / 171,98	176,42 / 213,47	S	440-459	186,61 / 225,80	231,60 / 280,24
F	180-199	106,09 / 128,37	131,56 / 159,19	M	320-339	144,73 / 175,12	179,50 / 217,19	T	460-479	199,02 / 240,82	247,50 / 299,48
G	200-219	109,75 / 132,80	136,11 / 164,69	N	340-359	154,68 / 187,16	191,81 / 232,09	U	480-499*	216,32 / 261,75	268,63 / 325,04

* Yra galimybė užsisakyti staktą, kurios storis didesnis nei 499 mm – šiuo klausimu prašome susisiekti su tiekėju

PAPILDOMA ĮRANGA REGULIUOJAMAI

- stakta su viršlangiu, be įstiklinimo (iki 5 m apvado)
- stakta dvivėrėms durims
- papildomas vyris („60“–„80“ staktoje)
- standartinis kampas (30 mm įlaida, apvado plotis 60 arba 80 mm)
- kampas su ilgesniu įlaidu + 20 mm (50 mm įlaida, apvado plotis 60 arba 80 mm)
- sienos aprėminimas

		be PVM / su PVM
		STAKTŲ KAINOS + 90%
		STAKTŲ KAINOS + 50%
	plotis 60 mm	1,77 be PVM
	plotis 80 mm	42,01 / 50,83
	plotis 60 mm	50,27 / 60,83
	plotis 80 mm	48,89 / 59,16
	plotis 80 mm	57,16 / 69,16
		STAKTŲ KAINOS