

# GAUBIANTI REGULIUOJAMA STAKTA

Lygiabriaunėms durims

## KONSTRUKCIJA

Gaubianti reguliuojama durų stakta lygiabriaunėms durims. Pagaminta iš aukštos kokybės MDF ir padengta ekologišku, medienos imitacijos laminatu DRE-Cell, Decor 3D, CPL arba dažyta. Konstrukcija pritaikyta 40mm storio lygiabriaunėms durų varčioms.

**Tinka sienoms nuo 75mm iki 320mm storio.**

**Spalvoms** balta struktūra, juoda matinė, balta dažyta UV, balta pušis, smėlio ažuolas, lenkiškas ažuolas, balta lakuota, juoda lakuota, dekorai iš kolekcijos LUX ir WOOD **galimas 90°** apvadų supjovimas.


Dažytų durų staktos kokybei užtikrinti. Ji prieš lakavimą yra padengiama specialia vientisa danga, kuri garantuoja ypatingai tolygų dažų pasiskirstymą.




## KOMPLEKTĄ SUDARO

Vienas viršaus ir du šonų elementai su 80mm pločio apvadais, kurių užapvalinti kraštai (R2), durų tarpinė, vryių komplektas, detalės skirtos staktos surinkimui (montavimo instrukcija pridedama). Stakta supakuota į kartoninę pakuotę ir yra pilnai paruošta surinkimui.


Apvadų supjovimas 45°

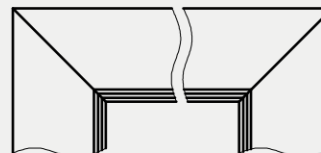


Apvadų supjovimas 90°

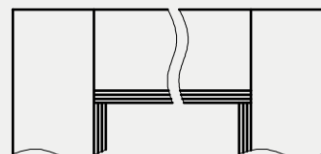


Detalus pjūvis 095-300mm gaubimo staktai

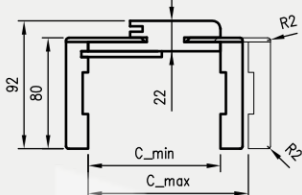


Detalus aukščio matmenys lygiabriaunėms durims

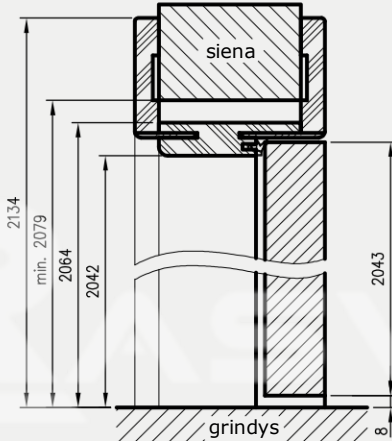

Detalus pjūvis 075mm gaubimo staktai



Detalus pločio matmenys

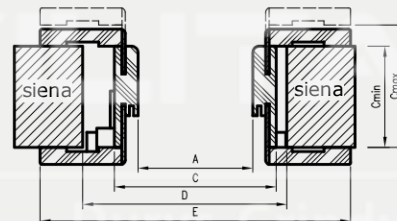

Dvivėrėms durims

Plotis	A	C	D	E
120	1274	1318	1378	1458
130	1374	1418	1478	1558
140	1474	1518	1578	1658
150	1574	1618	1678	1758
160	1674	1718	1778	1858
170	1774	1818	1878	1958
180	1874	1918	1978	2058

Vienvėrėms durims

Plotis	A	C	D	E
60	627	671	711	811
70	727	771	811	911
80	827	871	911	1011
90	927	971	1011	1111
100	1027	1071	1111	1211

\* 075-095 durų stakta turi skirtingą skerspjūvį, sienai 75-89 mm storio reikalingas papildomas apvado kojelės trumpinimas durų montavimo metu.

## UŽ PAPILDOMĄ PRIEMOKĄ

Dvivėrių durų stakos priemoka: +50%